

Adapter pomiarowy ASK09

Polskie tłumaczenie dokumentu Bajog electronic GmbH

Źródło: ASK09_dBlatt.pdf. Wydanie: A / 24.10.2017. Oznaczenie indeksu w źródle: JO/RP; data wydruku niewypełniona.

Tłumaczenie materiału przekazanego przez Maschek Polska. Powtarzające się wersje DE i EN połączono w jeden polski tekst. Uwagi tłumacza są oznaczone osobno; nie stanowią treści producenta.

Opis

Adapter do pomiaru zakłóceń przewodzonych w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 80 MHz we współpracy z odbiornikiem pomiarowym lub analizatorem widma.



Ilustracja z oryginalnej karty ASK09. Na obudowie przedstawionej w źródle widnieje ASK-08.

Charakterystyka i zalety

- Niewielkie wymiary.
- Elastyczność zastosowania.
- Ogranicznik 1,2 V / 120 dB μ V.
- Tolerancja ± 2 dB.
- Separacja galwaniczna 3 kV.

Oznaczenia w źródle: CE; RoHS 2011/65/EU.

Informacje producenta

Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić aktualną datę wydania i indeks zmian. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.


Bajog electronic GmbH, Mühlstr. 4, D-94431 Pilsting, Niemcy. Tel. +49 9953 3002-0; faks +49 9953 3002-13; e-mail: info@bajog.de.

Dane techniczne



Parametr	Wartość lub opis
Napięcie znamionowe	230 V AC +10% (DC–60 Hz)
Obliczony prąd upływu	<0,2 A przy 230 V AC, 50 Hz
Pasma przepustowe	1 kHz–80 MHz
Badania według	EN 60939, części 1–3
Napięcie probiercze L/N–BNC	3 kV DC przez 2 sekundy
Powtórna próba L/N–BNC	3 kV DC przez 2 sekundy
Klasa klimatyczna	HPF (25/085/21)
Wyjścia	1 × BNC: 1–100 kHz; 1 × BNC: 100 kHz–80 MHz
Wejście 1	2 × gniazdo 4 mm / 230 V AC; 1–100 kHz
Wejście 2	2 × gniazdo 4 mm / 230 V AC; 100 kHz–80 MHz
Temperatura pracy	–10°C do +40°C
Wymiary szer. × wys. × dł.	98 × 34 × 209 mm
Masa	Około 0,35 kg

Uwaga tłumacza: Zachowano niejednoznaczny zapis „230 +10% VAC (DC–60 Hz)” i wartość prądu upływu 0,2 A. Nie zmieniono ich na inne jednostki. Zapis ogranicznika „1,2 V / 120 dB μ V” również pozostawiono jak w źródle; wymaga potwierdzenia, jeśli ma służyć do obliczeń.

Rysunek i charakterystyki

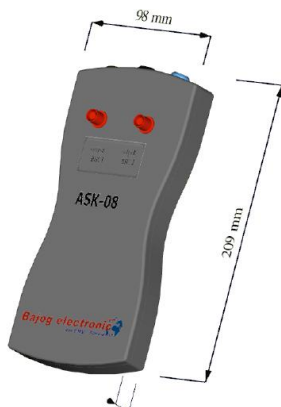

Rysunek wymiarowy z karty ASK09: 98 × 34 × 209 mm. Napis ASK-08 pochodzi z oryginalnej ilustracji. Input 1 / Input 2 = wejście 1 / wejście 2; BNC 1 / BNC 2 = oznaczenia złączy.

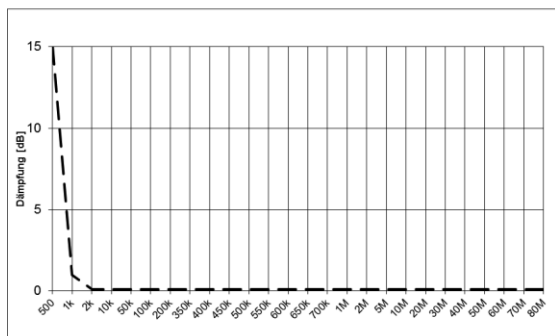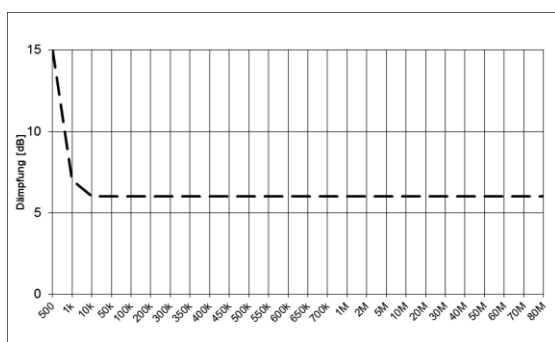

Tłumienność wtrąceniowa: górny wykres dla 50 Ω, dolny dla 1 MΩ. Dämpfung = tłumienie [dB]; skala pozioma — częstotliwość. Krzywe zachowano z oryginału.