

Sieć sztuczna LISN 1V 300SL2

Polskie tłumaczenie dokumentu Bajog electronic GmbH

Źródło: LISN1V-300SL2_dBlatt.pdf. Wydanie: B / 25.09.2017. Indeks zmian: 0; RP/JO. Wydruk źródła: 08.02.2019, 18:59.

Tłumaczenie materiału przekazanego przez Maschek Polska. Powtarzające się wersje DE i EN połączono w jeden polski tekst. Uwagi tłumacza są oznaczone osobno; nie stanowią treści producenta.

Opis

Przyrząd pomiarowy do badania widma napięć zakłócających urządzeń elektrycznych przy określonej impedancji sieci.



Ilustracja poglądowa z dokumentu producenta; wygląd wykonania może się różnić.

Charakterystyka i zalety

- Określona impedancja sieci w odniesieniu do VDE 0876 i DIN EN 55016-1-2.
- Solidna obudowa z uchwytem do przenoszenia.
- Kolor obudowy RAL 7035; kolor elementów gumowych RAL 7030.
- Oznakowanie według projektu Scienlab.

Oznaczenia widoczne w oryginale: CE; RoHS 2011/65/EU.

Informacje producenta

Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić aktualną datę wydania i indeks zmian. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.


Bajog electronic GmbH, Mühlstr. 4, D-94431 Pilsting, Niemcy. Tel. +49 9953 3002-0; faks +49 9953 3002-13; e-mail: info@bajog.de.

Dane techniczne


Parametr	Wartość lub opis
Napięcie znamionowe	1000 V DC
Prąd znamionowy	2 × 300 A
Zakres częstotliwości	150 kHz–30 MHz
Impedancja sieci typu V	$Z = 50\ \Omega \parallel 5\ \mu\text{H}$
Tolerancja	±20%
Temperatura pracy	0°C do +50°C
Wymiary szer. × wys. × dł.	562 × 430 × 937 mm
Masa	Okolo 51 kg
Wejścia i wyjścia badanego urządzenia	Zaciski wysokoprądowe
Wyjście pomiarowe	Gniazdo BNC 50 Ω

Objaśnienie zapisu: symbol $\parallel$ oznacza połączenie równoległe. DUT oznacza badane urządzenie.

Rysunki i charakterystyki

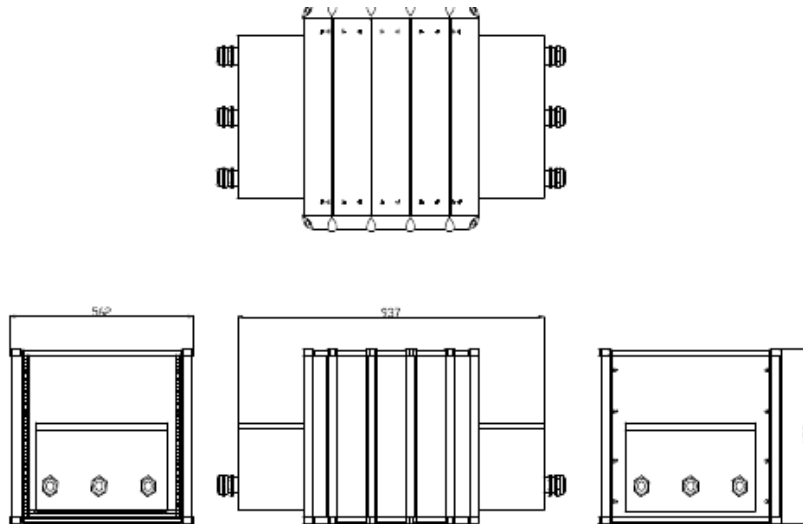

Rysunek wymiarowy producenta. Wymiary w milimetrach.

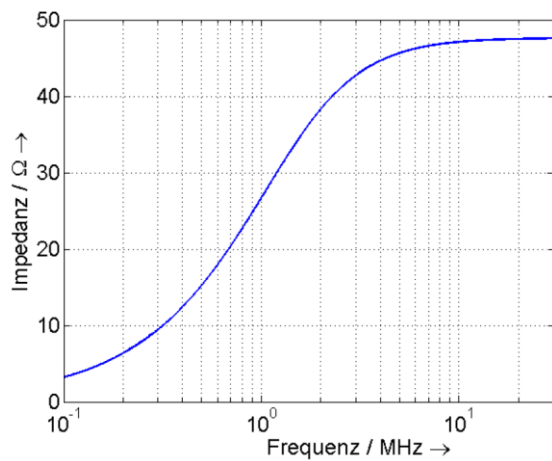

Impedancja w funkcji częstotliwości. Impedanz = impedancja [Ω]; Frequenz / MHz = częstotliwość [MHz].