

Adapter pomiarowy ASK04

Polskie tłumaczenie dokumentu Bajog electronic GmbH

Źródło: auskoppeladapter_04_dBlatt.pdf. Wydanie: E / 12.05.2017. Indeks zmian: 0; EX/RP. Wydruk źródła: 08.02.2019, 19:21.

Tłumaczenie materiału przekazanego przez Maschek Polska. Powtarzające się wersje DE i EN połączono w jeden polski tekst. Uwagi tłumacza są oznaczone osobno; nie stanowią treści producenta.

Opis

Adapter do pomiaru zakłóceń przewodzonych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do ponad 30 MHz, w odniesieniu do CISPR 16, do pomiarów według EN 55011...22, we współpracy z odbiornikiem pomiarowym lub analizatorem widma.



Adapter ASK04 — ilustracja producenta.

Charakterystyka i zalety

- Niewielkie wymiary.
- Elastyczność zastosowania.
- Bezpiecznik 2 A.

Oznaczenia w źródle: CE; RoHS 2011/65/EU.

Informacje producenta


Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić aktualną datę wydania i indeks zmian. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Bajog electronic GmbH, Mühlstr. 4, D-94431 Pilsting, Niemcy. Tel. +49 9953 3002-0; faks +49 9953 3002-13; e-mail: info@bajog.de.

Dane techniczne

Parametr	Wartość lub opis
Napięcie znamionowe	250 V AC, 50/60 Hz
Obliczony prąd upływu	15 mA na fazę przy 250 V AC, 50 Hz
Zakres tłumienia	10 kHz–30 MHz
Badania według	EN 60939, części 1–3
Klasa klimatyczna	HPF (25/085/21)
Przylącze wyjściowe według opisu w źródle	Przewód pomiarowy 1,0 mm ²
Długość przewodu PE	1,5 m
Długość przewodu pomiarowego	1,5 m
Przylącze wejściowe według opisu w źródle	Gniazdo BNC
Przewód ochronny PE	Linka 1,5 mm ²
Temperatura pracy	–10°C do +60°C
Wymiary szer. × wys. × dł.	78 × 47 × 155 mm
Masa	Około 0,6 kg

Uwaga tłumacza: Opis wprowadzenia podaje ponad 30 MHz, a tabela 30 MHz. Nazwy wejścia i wyjścia są odwzorowaniem etykiet w źródle; nie stanowią instrukcji wykonania połączenia.

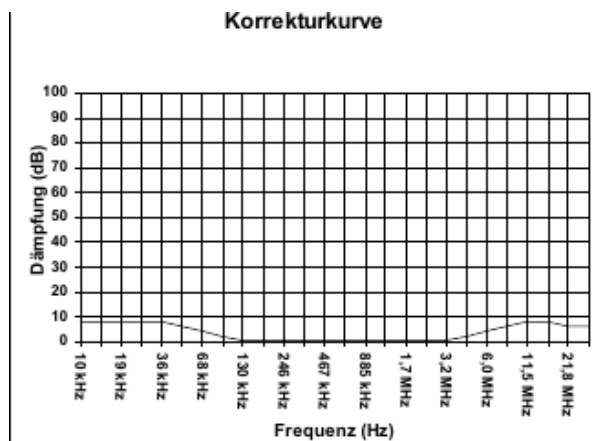

Tłumienność wtrąceniowa przy 50 Ω. Korrekturkurve = krzywa korekcyjna; Frequenz (Hz) = częstotliwość [Hz]; Dämpfung (dB) = tłumienie [dB].